

P1382X-C2



产品特性

- 13.3 英寸 LCD/16:9/1920*1080, 电容式触摸屏
- 集成 Intel®Celeron J6412/2.0G 四核四线程处理器
- 2*SODDDR4 3200MHz, 最大支持 16GB
- 1*HDMI, 1*DP
- 2*RTL8111H 千兆网卡
- 2*RS232/422/485/CAN(需加载 CAN 模块)
- 2*USB3.0, 4*USB2.0
- 9~36V 宽压输入


型号	P1382X-C2 V2.0(J6412)	
机箱	材质/结构	铝合金材质, 无风扇散热结构
	颜色	银色
	尺寸 (长宽高)	L326*W201*H56mm
	重量 (裸机净重)	2.3KG
	安装	支持 VESA/嵌入式安装
LCD 屏	类型	13.3 英寸 LCD, 宽屏, 16:9
	分辨率	1920 * 1080
	亮度	300 cd/m ²
触摸屏	类型	电容屏, 10 点触摸
	透光率	86%以上
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J6412/2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W
	显示	集成 Intel®UHD Graphics
	内存	2*SODDDR4 3200MHz, 最大支持 16GB
IO 接口	POWER	1*开机键, 1*一键还原, 1*ACLOSS (上电开机拨码开关), 1*CMOS 复位开关
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	显示接口	1*HDMI1.4(4096*2160@60Hz), 1*DP(4096*2160@60Hz)
	LAN	2*RTL8111H 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB3.0, 4*USB2.0(USB2.0/3.0 数量依据 CPU)
	COM	2*RS232/422/485/CAN DB9 串口 (支持 CAN, 需加载 CAN 模块)
	远程开关	1*电源指示灯信号, 1*电源开关信号 (1*4P 凤凰端子)
	音频	1*Audio, Line out 与 MIC 二合一
	电源	1*DC(5.5*2.5)接口或 1*2P 凤凰端子, 支持 9V~36V 宽压输入
存储	SSD	1*M.2, 支持 Key-M, 2280, SATA SSD
		1*M.2, 支持 Key-M, 2280, NVME PCIEX2 SSD
扩展	WiFi	1*M.2, 支持 Key-E, 2230, WIFI 模块
	4G	1*MINNIPICIE, 支持 4G
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC To DC 60W(视具体设备)
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	震动	0.5g rms/5-500HZ/random



工业平板

所有产品规格变更, 均不另行通知


尺寸图

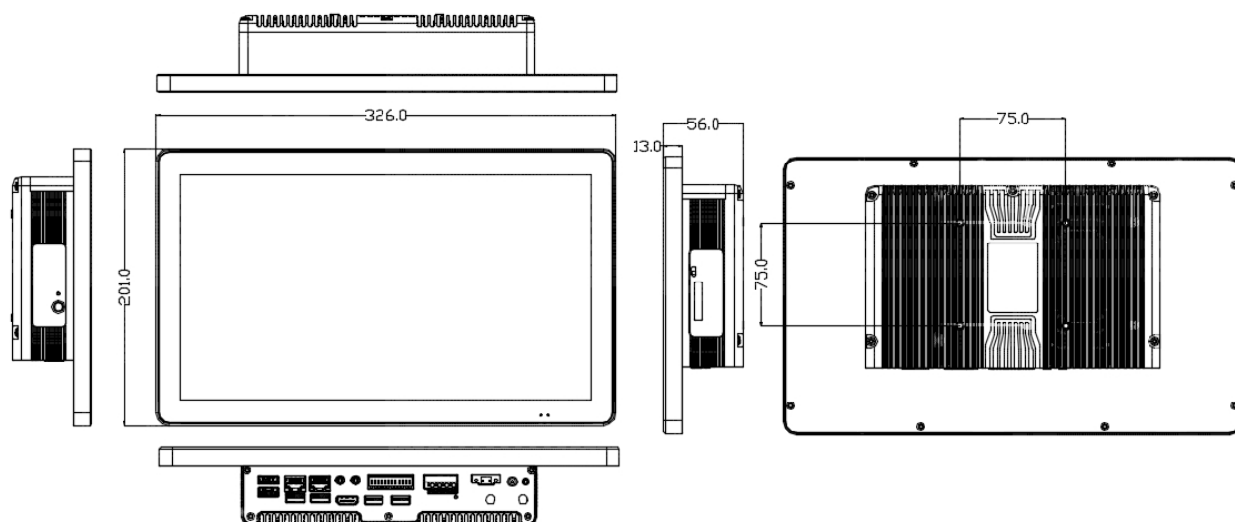

单位: MM




面板视图

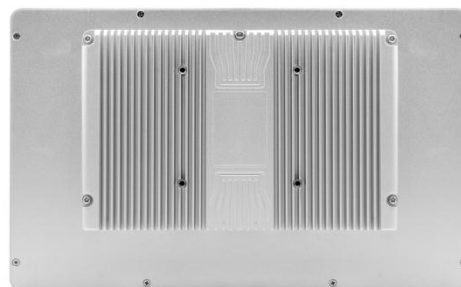

后面板视图



侧面视图

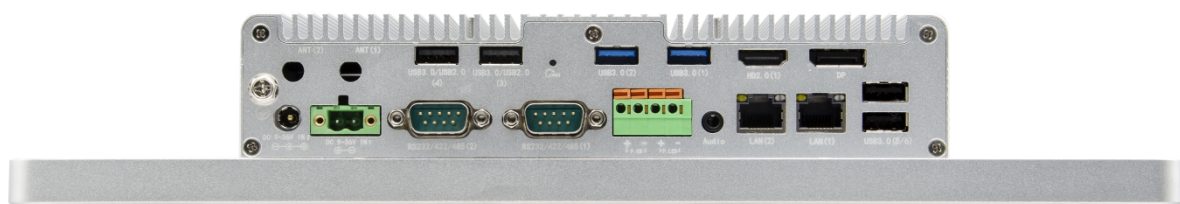

底部I/O视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	HDD	LAN	COM	HDMI	USB 2.0	USB 3.0	power
1	P1382X-C2 V2.0(J6412)	J6412/2.0G	2*SODDDR4	Q642HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex2)	2*8111H	2	1	4	2	9~36V
2	P1382X-C2 V2.0(7300U)	I5-7300U/2.6G	2*SODDDR4	Q68HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex4)	2*8111H	2	1	4	2	9~36V
3	P1382X-C2 V2.0(8260U)	I5-8260U/1.6G	2*SODDDR4	Q82HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex4)	2*8111H	2	1	2	4	9~36V
4	P1382X-C2 V2.0(10210U)	I5-10210U/1.6G	2*SODDDR4	Q102HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex4)	2*8111H	2	1	2	4	9~36V
5	P1382X-C2 V2.0(11135G7)	I5-1135G7/2.4G	2*SODDDR4	Q112HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex4)	2*8111H	2	1	2	4	9~36V
6	P1382X-C2 V2.0(N97)	N97/Turbo 3.6G	1*SODDDR4	Q305HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex4)	2*8111H	2	1	4	2	9~36V
7	P1382X-C2 V2.0(N305)	I3-305/Turbo 3.8G	1*SODDDR4	Q305HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex4)	2*8111H	2	1	4	2	9~36V
8	P1382X-C2 V2.0(1235U)	I5-1235U/1.3G	2*SODDDR4	Q112HD1	P1042-C2/P1082-LED	M.2(SATA)+M.2(NVM Ex4)	2*8111H	2	1	2	4	9~36V

Note:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需要复位键，要改硬件。

2、USB2.0/3.0 数量，依据CPU而定。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选



工业平板

所有产品规格变更，均不另行通知