

G3250Z-C6



产品特性


- 集成飞腾D2000/2.3GHz，八核处理器
- 2*SODDR4 2666MHz，最大支持32GB
- 1*HDMI，1*VGA
- 2*RJ45 千兆网卡
- 6*RS232/485 DB9 串口，COM5~6支持RS422，COM3~4支持CAN(需加载CAN模块)
- 6*USB3.0，2*USB2.0，内置1*USB2.0
- 支持DC 9~36V宽压(1*4P凤凰端子)

型号	G3250Z-C6 V2.0(D2000)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质
	颜色	黑色
	尺寸 (长宽高)	205*192*61.2MM
	重量 (裸机净重)	2.2KG
	安装	桌面型/壁挂式/DIN 导轨(35mm)
主板	CPU	集成飞腾 D2000/2.30GHz 八核处理器，TDP 40W
	系统芯片	SOC
	内存	2*SODDR4 2666MHz，最大支持 32GB
前面板接口	开关	1*开机键， 1*一键还原，1*ACLOSS (上电开机拨码开关)
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0，内置 1*USB2.0
	远程开关	1*PWR，1*PWRLED (位于 1*4P 凤凰端子上)
	Audio	1*Audio，Line out 与 Mic 二合一
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	显示接口	1*HDMI1.4(3840*2160@60Hz)，1*VGA，支持双显
	USB	4*USB3.0
	COM	6*RS232/485 DB9 串口，COM5~6 支持 RS422，COM3~4 支持 CAN 功能(需加载 CAN 模块)
	LAN	2*RJ45 千兆电口
	拨码开关	6 组 6 位拨码开关，RS232/485 切换通过拨码开关+跳帽+BIOS 实现，
	电源接口	1*4P(P=5.08mm)凤凰端子，支持 9~36V 宽压输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
扩展	WiFi/4G	1*MINIPCE，支持 WiFi+BT 或 4G
	WiFi	1*M.2，支持 Key-E，2230，WiFi6+BT 模块
	5G	1*M.2，支持 Key-B，3042/3052，5G 模块 (默认无信号)
系统支持	OS	Kylin/UOS/Linux
电源类型	电源类型	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 90W 以上(视具体设备)
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	震动	0.5g rms/5-500HZ/random



所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

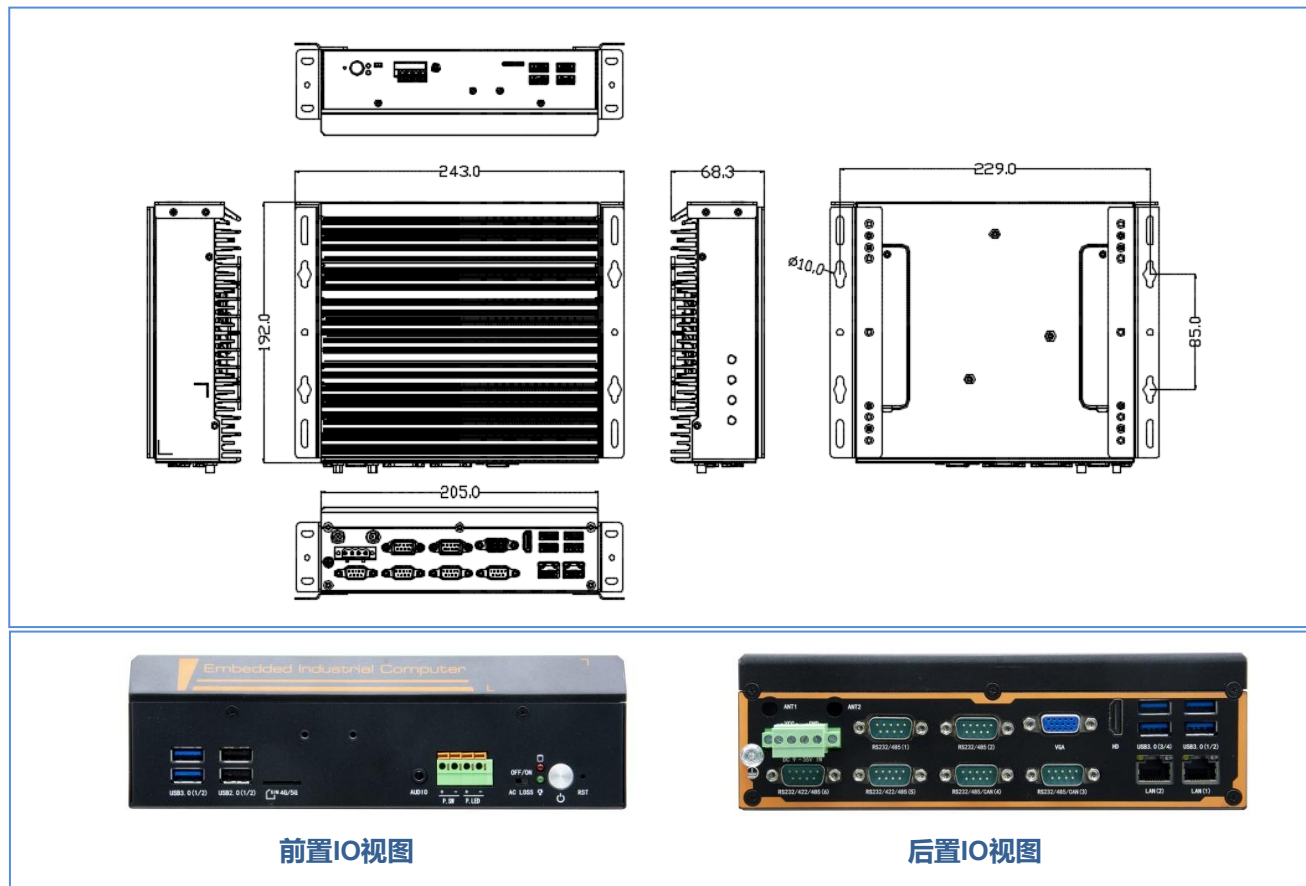

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	Chipset	IO Board	HDD	LAN	COM	CAN	USB 3.0	USB 2.0	power
1	G3250Z-C6 V2.0(D2000)	D2000/2.3G	2*SODDDR4	GF200	SOC	GL730-C4/G370-PW	2.5+M.2	2	6	2	6	3	9-36V

NOTE: 1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需要复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NFP37-12	支架, L185*W38*T5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF68G-00	挂具, L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-01	国标电源线_L=1.5m 梅花尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-4P90W-15	DC19V/4.7A/90W/4P凤凰端子 梅花尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.01.J01-CAN2B-00	CAN模块/全高MINIPCI-E转2路CAN带隔离/CANbus2.0B	1	pcs	可选
6	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选